


ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ

требования норм и правил пожарной безопасности
при устройстве печей в жилых домах



ПАМЯТКА ПО МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КАМИНОВ

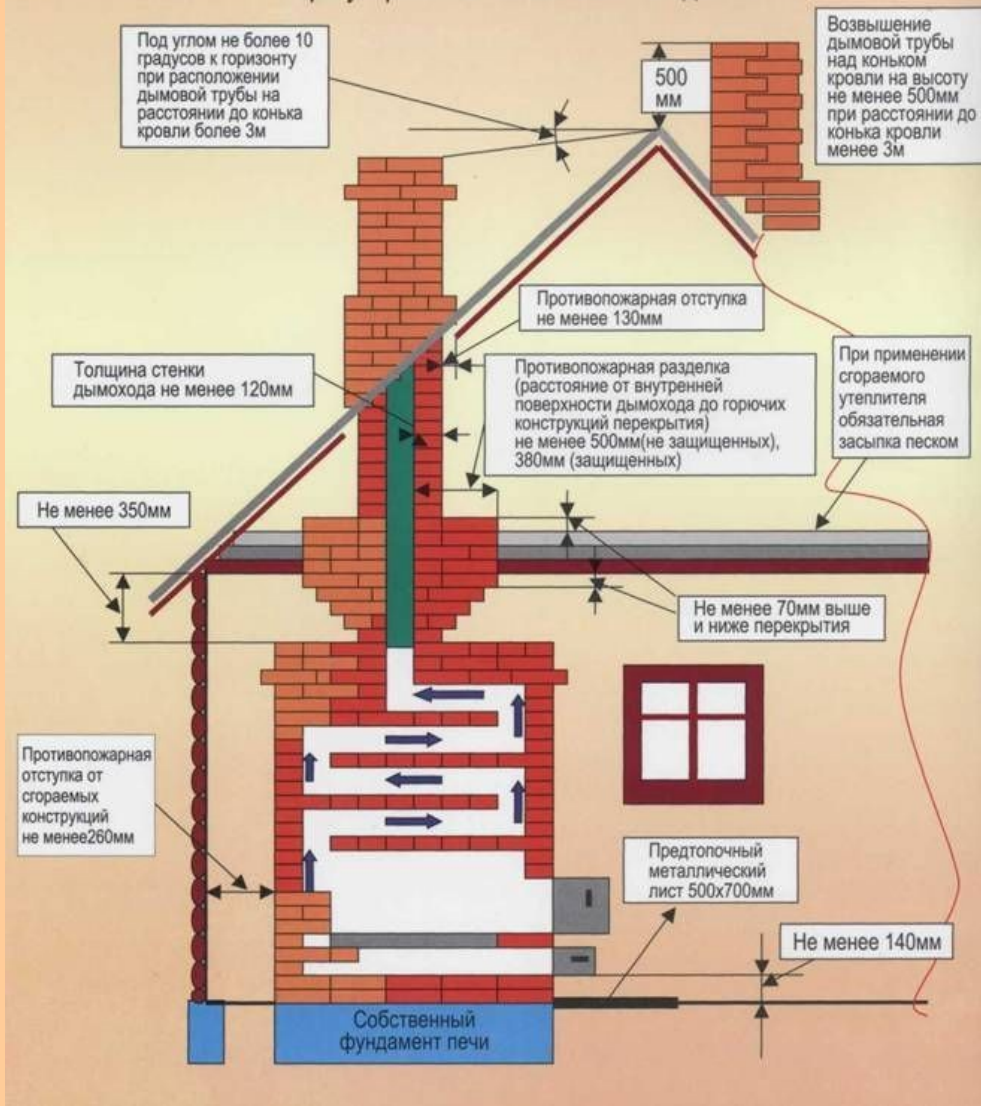

За 9 месяцев 2014 года по причине нарушения правил устройства и эксплуатации печей произошел 721 пожар, на которых погиб 21 человек, травмирован 41 человек.

☝ Перед началом отопительного сезона и не реже чем 1 раз в 3 месяца необходимо очищать дымоходы от сажи.

☝ Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещения, и особенно дымовые трубы на чердаке надо побелить известковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся черные от проходящего через них дыма трещины. Появившиеся в кладке печей и дымоходов трещины необходимо заделывать раствором глины с песком. Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи.

☝ Возвышение дымовых труб следует принимать:

- не менее 500 мм над плоской кровлей;
- не менее 500 мм над коньком кровли при расположении трубы на расстоянии до 1,5 метров от конька;
- не ниже конька кровли при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 метров от конька;
- не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении дымовой трубы на расстоянии более 3 метров от конька.

☝ Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.

☝ Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток на всю высоту печи – отступку.

☝ На деревянном полу перед дверцей печи должен быть прибит металлический лист размером не менее 0,5 – 0,7 м. Топку выкладывают из огнеупорного кирпича.

☝ Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в день и не более, чем по полтора часа. За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

☝ Нельзя разжигать дрова в печи бензином и другими легковоспламеняющимися жидкостями.

☝ Не применяйте для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, не топите печь с открытыми дверцами

☝ Запрещается оставлять перед топками печей и каминов дрова, бумагу и другие сгораемые материалы.

☝ Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее 0,7 метра от массива топящейся печи, а от топочных отверстий не менее 1,25 метра.

☝ Запрещается оставлять топящиеся печи без присмотра, а также поручать надзор за ними детям.

☝ Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место. Нельзя выбрасывать непотушенные угли и золу вблизи строений.

Помните, что отремонтировать печь обязан домовладелец, а кладку печи должен выполнять квалифицированный специалист. Только строгое соблюдение требований пожарной безопасности залог сохранности Вашей жизни и Вашего имущества!